



# מדריך פירוק והרכבת מסילה טלסקופית


# פירוק המגירה

נפתח את המגירה עד סוף המהלך ונרוקן את כל תכולתה.



# פירוק המגירה

נוריד את הפין בצידה הימני של המגירה ונרים את תפס המגירה בצידה השמאלי של המגירה. נמשיך למשוך את המגירה לאחר הזזת הפינים עד לניתוקה.

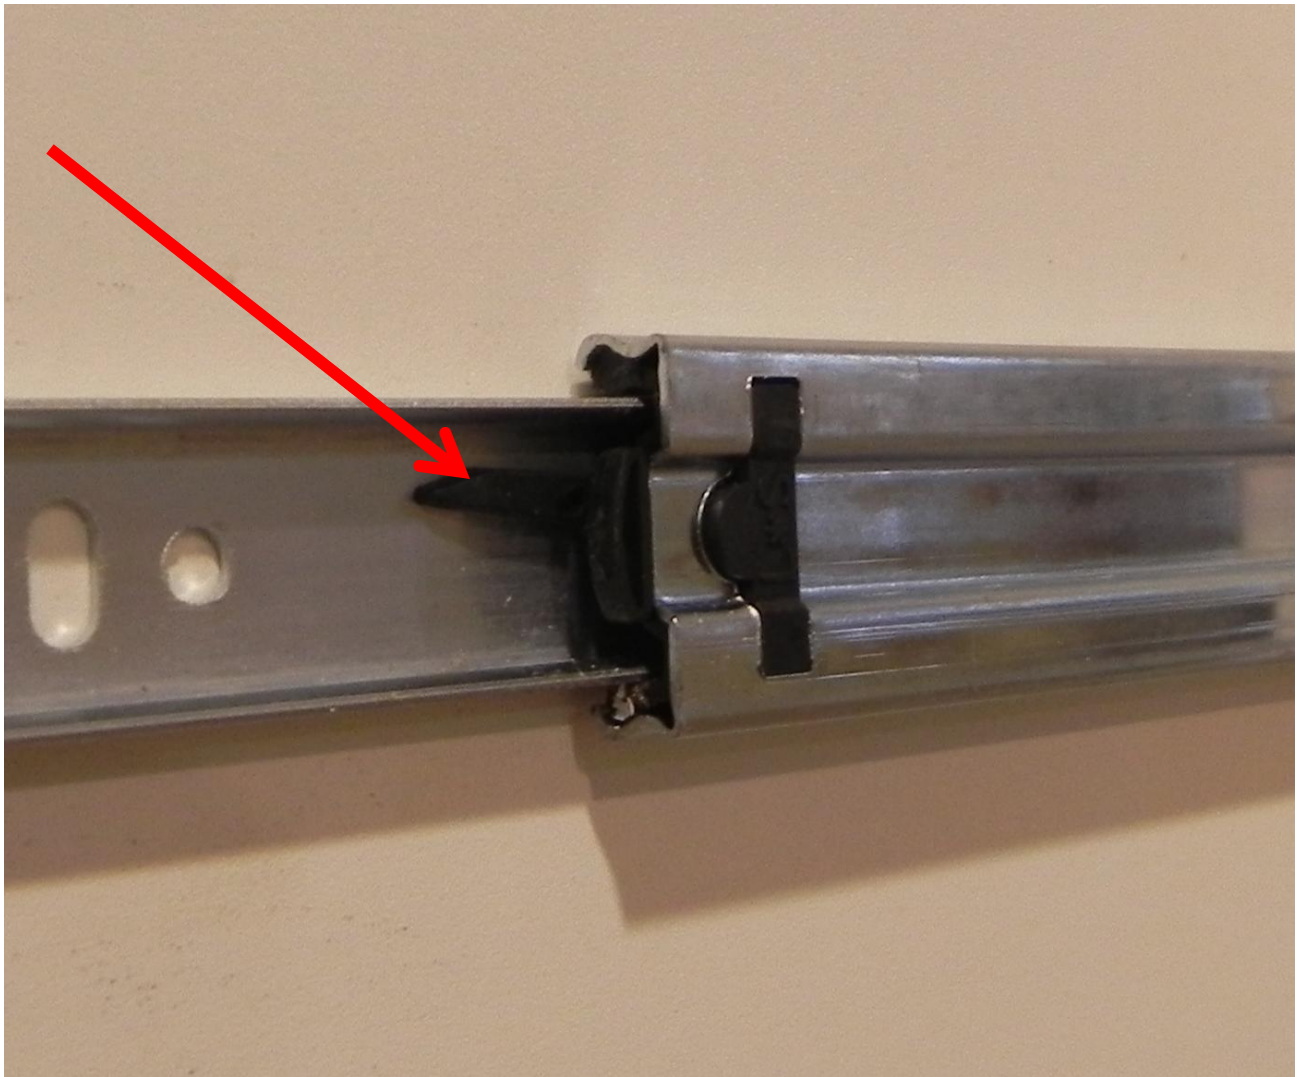


# הרכבת המגירה

נשלוף את המסילה מחוץ לשידה.  
נשים לב כי עריסת המייסבים נמצאת בחלקה הקדמי של  
המסילה, כפי שמתואר בתמונה:



# הרכבת המגירה

נחזיק את המגירה מאוזנת ונחדיר את מסילות הברזל שעל המגירה למסילות שעל גבי השידה בו זמנית בשני צידי השידה. נשים לב כי שפתי מסילת הברזל נחבקים על ידי תפס הפלסטיק בקצה המסילה המחוברת לשידה.

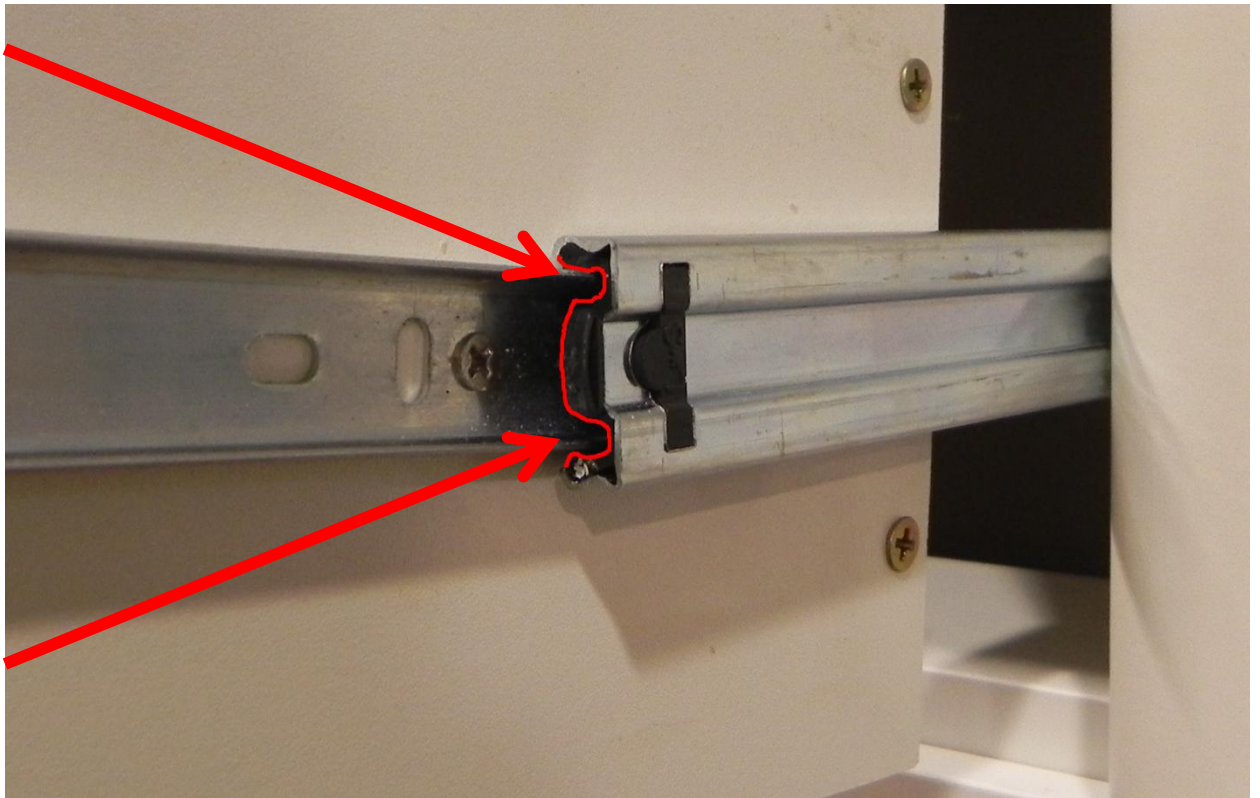



# הרכבת המגירה

נסגור את המגירה אל תוך השידה, תוך הפעלת כוח סביר. במידה ומורגשת התנגדות גדולה יש למשוך את המגירה מעט החוצה, ליישר את המגירה ולהשחילה שוב. אם יופעל כוח לא סביר והמסילה לא תחדור בין הכדוריות המייסבים, תתעקם עריסת המייסבים, יפלו הכדוריות ולא תתאפשר השחלה. במקרה זה יש להחזיר את כדוריות המייסב למקומם, ליישר את עריסת המייסבים, ולחזור על פעולות ההרכבה מחדש.

